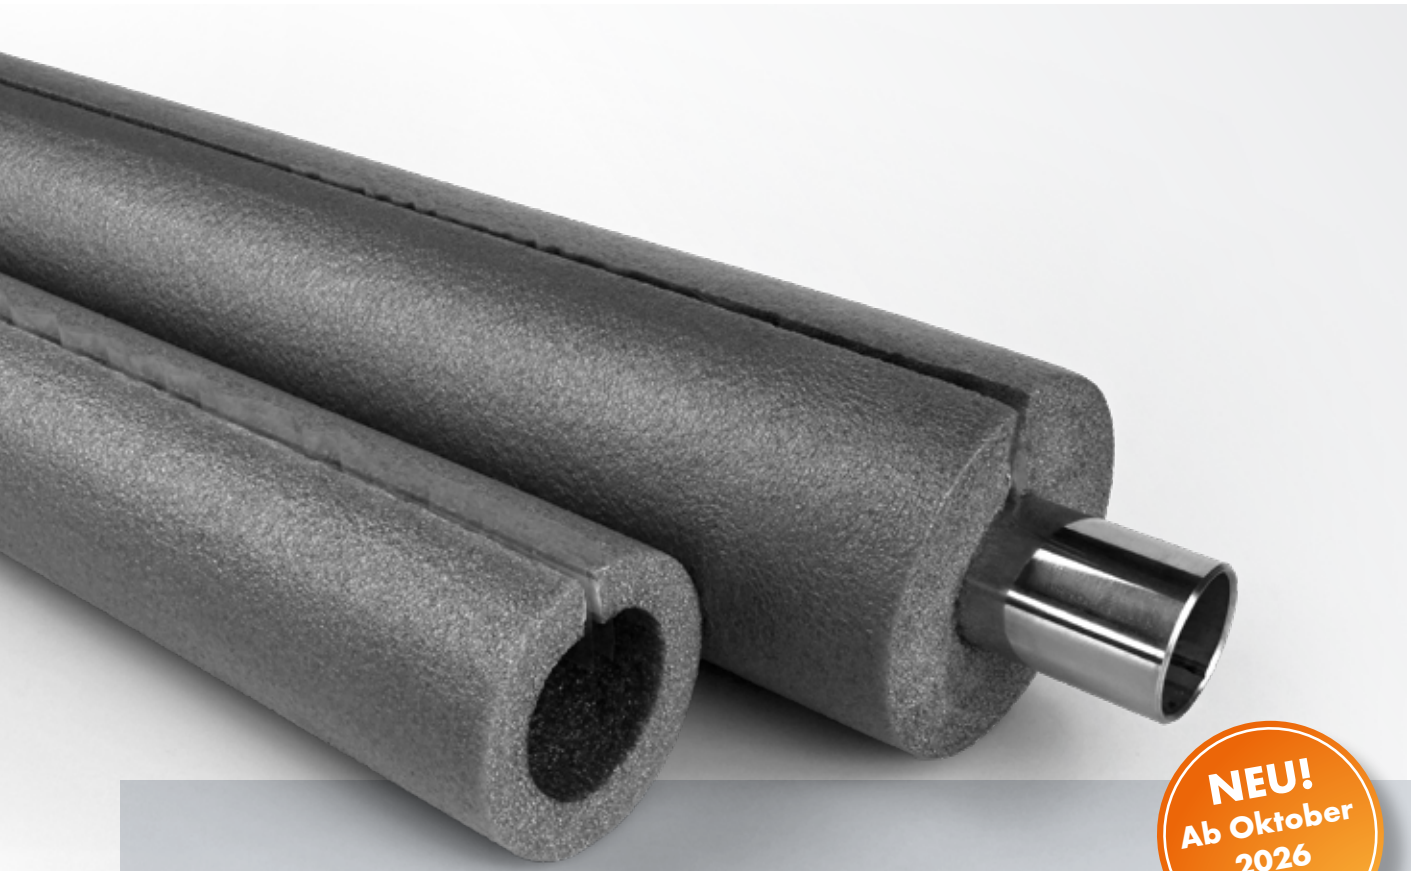

NEU! Ab Oktober 2026 lieferbar!

CLIMAFLEX® | hf easy

TECHNISCHE ANGABEN

MATERIAL
Flexibler Dämmstoff aus geschäumtem, geschlossenzelligem und halogenfreiem Polyethylen (PE). Das Produkt ist mit einem beidseitig selbstklebenden Verschlusssystem ausgestattet.

LÄNGE
1 m / 2 m

TEMPERATUREINSATZBEREICH (EN 14707)
0 °C bis +100 °C

ANWENDUNGSBEREICH
Heizung und Sanitär

WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)

0,036 W/mK	bei	0 °C
0,040 W/mK	bei	40 °C
0,043 W/mK	bei	60 °C
0,045 W/mK	bei	70 °C

BRANDVERHALTEN
Euroklasse E

VERARBEITUNGS-TEMPERATUR
≥ +5 °C

VORTEILE

- Geschlossenzellige Schaumstruktur für gleichmäßige und reproduzierbare Dämmeigenschaften
- Formulierung ohne halogenhaltige Flammschutzmittel oder Zusatzstoffe, entsprechend der produktspezifischen Materialauslegung
- Beidseitig selbstklebendes Verschlusssystem zur vereinfachten Montage
- Technische Dämmfunktion zur Reduzierung von Wärmeübertragungen im Rohrleitungssystem, abhängig von Auslegung, Einbausituation und Anwendung
- Erfüllt die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sowie relevanter DIN-Normen