



BOSCH
Technik fürs Leben

Durchlauferhitzer

Die besten Elektro-Warmwassergeräte von Bosch Tronic 8500i

► Einfache und zeitsparende Installation in 3 Schritten – mit Clickfix 2.0

Durch die transparente Rückwand sind bereits bestehende Bohrungen sichtbar und können beim Austausch genutzt werden. Die farbigen Markierungen der Anschlusspunkte und die grafische Installationsanleitung ermöglichen eine zeitsparende Installation.

► Einfach optimal für jede Einbausituation

Der Elektroanschluss wird von oben oder über eine der beiden unteren Kabeinführungen hergestellt. Der Tronic 8500i ist in verschiedenen Leistungsklassen mit 3-in-1 Umschaltung von 15/18/21 oder 21/24/27 kW verfügbar. Das sorgt für mehr Flexibilität bei der Installation.

► Einfach modernes Design

Das Gerät ist nur 11 cm tief und fügt sich mit seinem modernen Glas-Design perfekt in jede Einrichtung ein. Über das multifunktionale LED Farbdisplay mit fünf Touch-Bedientasten kann der Verbrauch angezeigt und der gewünschte Warmwassermodus oder individuelle Temperaturstufen eingestellt werden.



A
A+ → F

► Einfach flexibel

Das Gerät ist internetfähig. Mit der Bosch HomeCom Easy App kann der Warmwasserbereiter per Smartphone von überall aus bedient und der Verbrauch überwacht werden. In Verbindung mit einer Solaranlage kann vorerwärmtes Wasser nacherwärmt werden.

► Einfach sicher

Durch die Einstellung einer Höchsttemperatur kann ein Verbrühungsschutz sichergestellt werden. Die neue zusätzliche Abdeckung des Steuermoduls verhindert den Kontakt mit elektronischen Komponenten. Das Wassersicherheitssystem AquaStop® gewährt eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden.

► Einfach faszinierende Qualität

Hochwertige Materialien und die neue, optimierte Software des Warmwasserbereiters gewähren eine lange Lebensdauer.



**Einfache
Installation**



Kindersicherung



**Luftblasen-
erkennung**



**Berührungs-/
Feuchtigkeitsschutz**



**Geprüfte
Sicherheit**



Internetfähig





Solargeeignet



AquaStop®

Zubehör	Typ	Bestell-Nr.
Lastabwurfrelais als Vorrangschalter für elektronische Durchlauferhitzer in Verbindung mit Speicherheizgeräten	BZ45L21	7 736 504 297
Montageset für Durchlauferhitzer zur Aufputzinstallation	BZ45K23	7 736 504 298

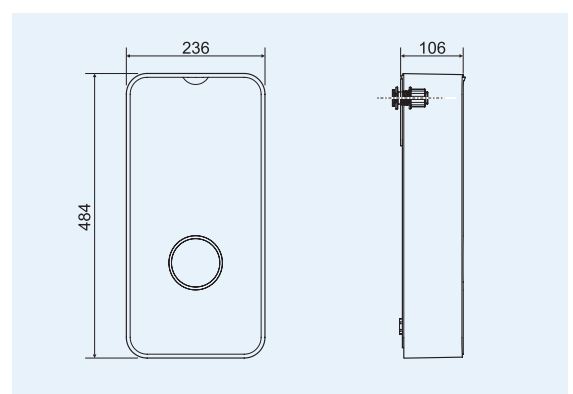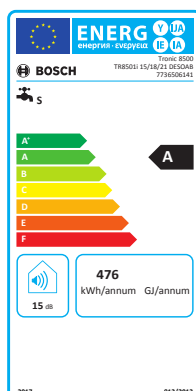

Einfach übersichtlich

Tronic 8500i	Einheit	TR8501i 15/18/21 DESOAB	TR8501i 21/24/27 DESOAB
Bestell-Nr.		7 736 506 141	7 736 506 142
Klasse Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		A	A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A ⁺ →F	A ⁺ →F
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	%	39	39
Leistung	kW	15/18/21	21/24/27
Höhe × Breite × Tiefe	mm	484 × 236 × 106	484 × 236 × 106
Nettogewicht	kg	4,42	4,42
Warmwasserleistung 12°C bis 38°C (ohne Durchflussbegrenzer)	l/min	8,1/9,8/11,6	11,6/13,0/14,6
Warmwasserleistung 12°C bis 38°C (mit Durchflussbegrenzer)	l/min	5,0/7,6/7,6	7,6/9,4/9,4
Warmwasserleistung 12°C bis 60°C	l/min	4,4/5,3/6,2	6,2/7,1/7,9
Lastprofil		S	S
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	476	476
Schalleistungspegel in Innenräumen	dB (A)	15	15
Elektrischer Anschluss	V	400	400
Absicherung	A	25/25/32	32/40/40
Max. Zulauftemperatur	°C	55	55
Schutzart (EN 60529)	IP	IP25	IP25
Einschaltfließdruck (ohne DMB)	bar	0,4	0,4
Einschaltwassermenge	l/min	2,5	2,5
Max. Betriebsdruck	bar	10	10
Schutzklasse		I	I

Eigenschaft/Produkt	Tronic 4000	Tronic 5000	Tronic 7000	Tronic 8500i
Geschlossen (druckfest)	✓	✓	✓	✓
Elektronisch geregelt	✓	✓	✓	✓
Glasoptik	✓	✓	✓	✓
Installationstechnik Clickfix 2.0	✓	✓	✓	✓
Touchscreen-Bedienung	✗	✗	✓	✓
AquaStop	✗	✗	✗	✓
Internetfähig	Gateway als Zubehör			✓
Solarfähig	✗	✗	✓	✓