
Luftwärmepumpen

WPL-A 07.2 W Plus HK 230

BEST.-NR.: 208427

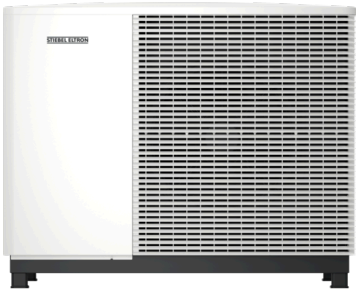

WPL-A 05.2 W Plus HK 230

BEST.-NR.: 208357

WPL-A 10.2 W Plus HK 400

BEST.-NR.: 208429

WPL-A 13.2 W Plus HK 400

BEST.-NR.: 208430

Die wichtigsten Merkmale

- Beeindruckend effiziente, außen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen
- Außergewöhnlich leiser Betrieb für flexible Aufstellmöglichkeiten selbst bei enger Bebauung
- Hohe Integrationsfähigkeit dank Farbauswahl in anthrazit oder weiß
- Universeller Einsatz mit klassischen Heizkörpern oder Fußbodenheizung möglich
- Hervorragend geeignet für Neubau, Modernisierung oder Bestandsgebäude
- Zukunftssicher durch den Einsatz des natürlichen Kältemittels R290
- Komfortable Bedienung per App auch von unterwegs (Zusatzkomponente notwendig)
- Geringe Betriebskosten dank Energieeffizienzklasse bis A+++






Typ	WPL-A 05.2 W Plus HK 230 BEST.-NR.: 208357	WPL-A 07.2 W Plus HK 230 BEST.-NR.: 208427	WPL-A 10.2 W Plus HK 400 BEST.-NR.: 208429	WPL-A 13.2 W Plus HK 400 BEST.-NR.: 208430
Best.-Nr.	208357	208427	208429	208430
Energetische Daten				
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ – D)	A+++	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ – D)	A+++	A+++	A+++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,35	5,09	4,96	4,89
SCOP 55 °C (EN 14825)	4,07	4,02	3,99	4,01
Wärmeleistungen				
Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)	2,77 kW	3,05 kW	4,32 kW	5,79 kW
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	3,14 kW	3,29 kW	4,09 kW	4,82 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	5,22 kW	7,09 kW	10,07 kW	13,15 kW
Kühlleistung bei A35/W7 max.	4,50 kW	6,51 kW	9,33 kW	10,09 kW
Kühlleistung bei A35/W18 Teillast (EN 14511)	3,15 kW	3,15 kW	4,29 kW	5,81 kW
Kühlleistung bei A35/W18 max.	4,96 kW	6,98 kW	10,51 kW	12,95 kW
Leistungszahlen				
Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)	5,48	5,50	5,40	5,41
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	4,72	4,57	4,54	4,41
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	3,47	3,25	3,15	3,11

Kühlleistungszahl bei A35/W7 max.	3,29	2,97	2,76	3,14
Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast (EN 14511)	5,29	5,29	5,46	5,41
Kühlleistungszahl bei A35/W18 max.	4,87	4,28	4,01	4,11

Schallangaben

Schallleistungspegel (EN 12102)	43 dB(A)	43 dB(A)	46 dB(A)	45 dB(A)

Einsatzgrenzen

Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	-25 / 40 EU570073	-25 / 40 EU570073	-25 / 40 EU570073	-25 / 40 EU570073
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	75 EU570073	75 EU570073	75 EU570073	75 EU570073

Dimensionen

Höhe	960 mm	960 mm	1144 mm	1365 mm
Breite	1170 mm	1170 mm	1170 mm	1170 mm
Tiefe	727 mm	727 mm	727 mm	727 mm

Gewichte

Gewicht	144 kg	145 kg	166 kg	205 kg

Elektrische Daten

Nennspannung Verdichter	230 Volt	230 Volt	400 Volt	400 Volt

Ausführungen

Kältemittel	R290	R290	R290	R290
Farbe	Signalweiß RAL 9003	Signalweiß RAL 9003	Signalweiß RAL 9003	Signalweiß RAL 9003

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de