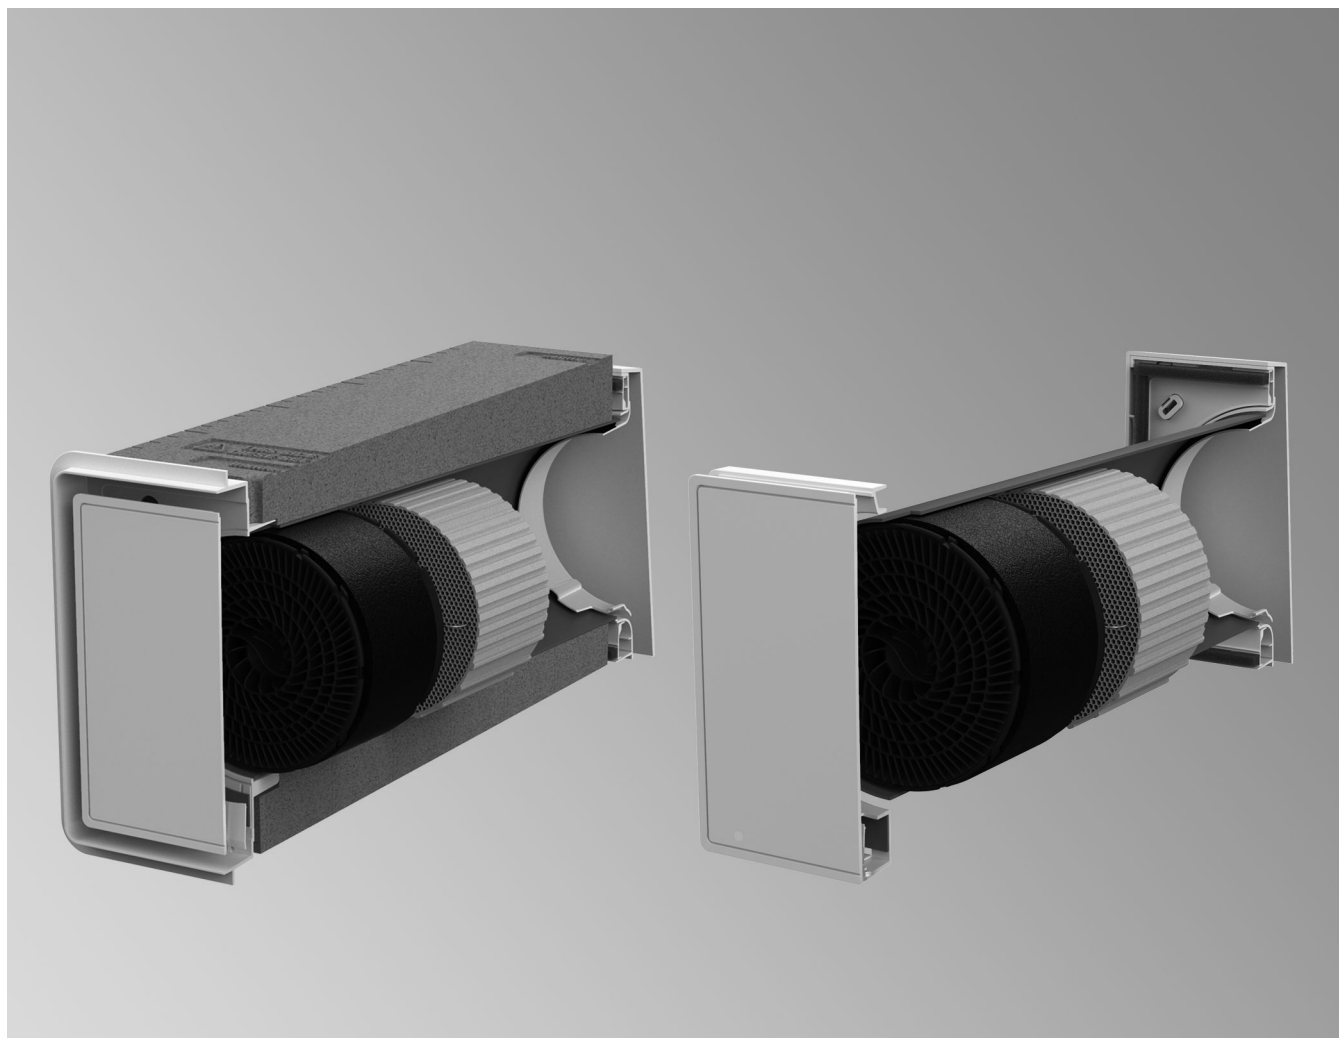


Datenblatt

Best.-Nr. und Preise: siehe Preisliste



Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung zur bedarfsgerechten Lüftung von Räumen

VITOVENT 100-D

Typ H40E B55 (L)

- Luftvolumenstrom bis 55 m³/h
- Leitungsgebundene Kommunikation über Modbus
- Stern- oder ringförmige Verkabelung
- 2 bis 7 Ventilatoren und eine Bedieneinheit bilden eine Lüftungsgruppe.

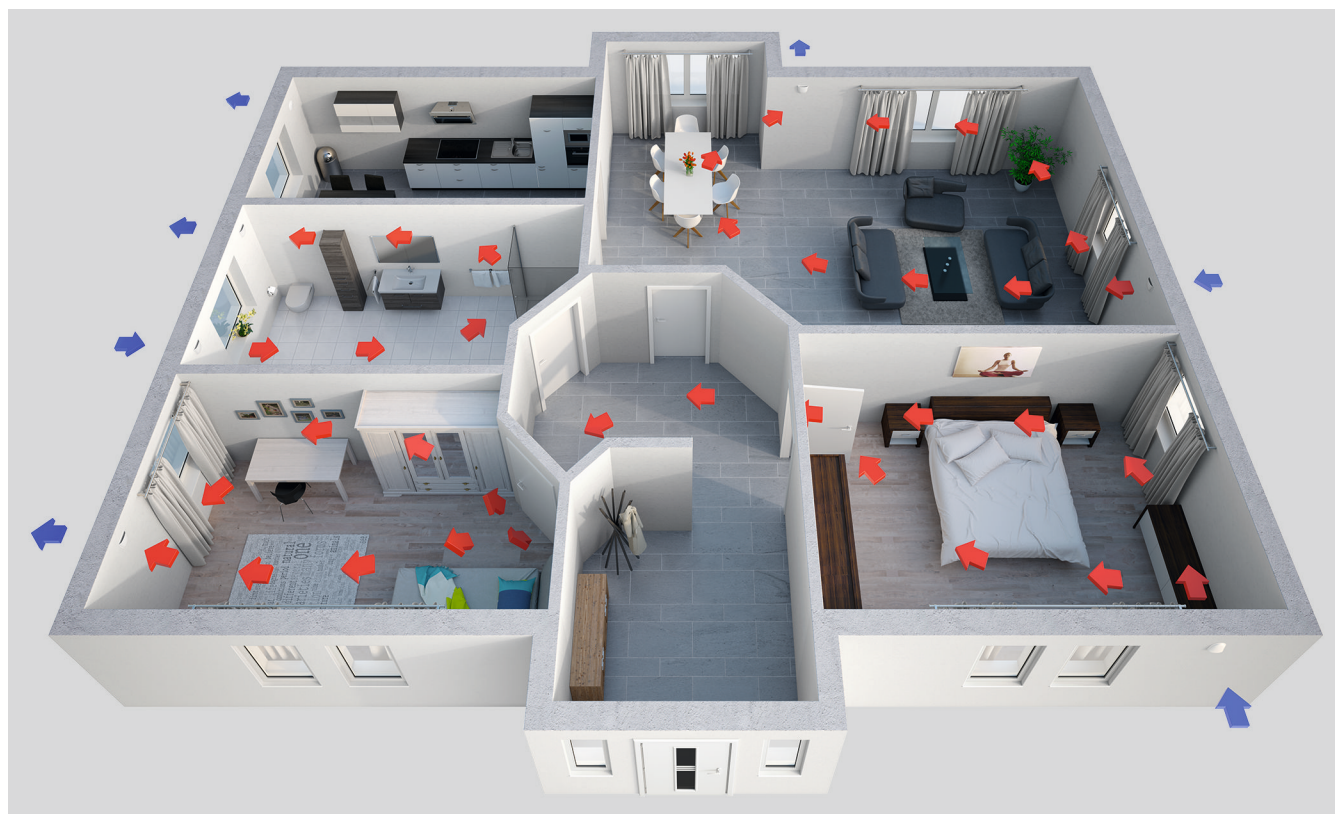
Typ H40E B55 (F)

- Luftvolumenstrom bis 55 m³/h
- Drahtlose Kommunikation zwischen Geräten und Bedienteil über Funkstandard
- Bis zu 12 Mesh-Teilnehmer möglich
- 230-V-Anschluss in der Blende

- Gleichzeitige Wärme- und Feuchterückgewinnung über integrierten, reinigbaren Keramikwärmespeicher
- Energiekosteneinsparung durch Wärmerückgewinnung
- Zuverlässiger Feuchteschutz ohne regelmäßig das Fenster öffnen zu müssen
- Geräusch- und strömungsoptimierte Innen- und Außenwandblende
- Einfache Bedienung durch kapazitive Taster am Bedienteil oder mit der App und WiFi-Bedienteil
- Durchlüftungsmodus für Kühlung in Sommernächten
- Einfache Installation mit Standard-Kernbohrung von 162 mm

Produktbeschreibung

Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für Einzelräume oder Wohnungen



Die dezentralen Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung dienen zur Belüftung und Entlüftung von Einzelräumen oder von mehreren Räumen raumübergreifend in Wohngebäuden. Die Lüftungsgeräte sind mit einer Wärmetauschereinheit (Keramikspeicherstein) zur Wärmerückgewinnung ausgestattet. Alternierender Betrieb: Die Geräte werden immer paarweise betrieben. Über den Ventilator des 1. Lüftungsgeräts wird Luft in das Gebäude geführt (Zuluftbetrieb). Gleichzeitig führt das 2. Lüftungsgerät Luft aus dem Gebäude heraus (Abluftbetrieb). Abhängig von der Lüftungsstufe wechseln beide Geräte synchron nach 50 bis 70 s die Luftförderrichtung. Die Lüftungsgeräte sind für einen max. Luftvolumenstrom von 55 m³/h ausgelegt.

■ Typ H40E B55 (F):

Das Lüftungsgerät kommuniziert per Funkverbindung mit dem Bedienteil.

■ Typ H40E B55 (L):

Das Lüftungsgerät kommuniziert per Leitung mit dem Bedienteil.

Wärmerückgewinnung

Im Abluftbetrieb gibt die aus dem Gebäude abgeführte Luft die Wärme an die Wärmetauschereinheit ab. Die Wärmetauschereinheit speichert die aufgenommene Wärme. Nach dem Wechsel der Luftförderrichtung überträgt die Wärmetauschereinheit die gespeicherte Wärme auf die in das Gebäude einströmende Luft.

Systemaufbau


Ein Lüftungs-System besteht immer aus mindestens 2 Lüftungsgeräten und 1 Bedienteil. Zur Belüftung und Entlüftung großer Wohneinheiten können beliebig viele Lüftungsgeräte miteinander kombiniert und synchronisiert werden.

Regelung

Die Regelung des Lüftungs-Systems ist in den Lüftungsgeräten und in den Bedienteilen integriert. Je nach Bedienteil ist ein Kommunikationsmodul integriert, mit dem eine Verbindung mit dem bauseitigen WLAN hergestellt werden kann. Über dieses WLAN kann das Lüftungs-System mit der Vitovent-D App fernbedient werden.

	Typ H40E B55 (L)	H40E B55 (F)
Bedienteil 100-D Leitung	X	
Bedienteil WiFi 100-D Leitung	X	
Bedienteil 100-D Funk		X
Bedienteil Batterie 100-D Funk		X
Bedienteil WiFi 100-D Funk		X

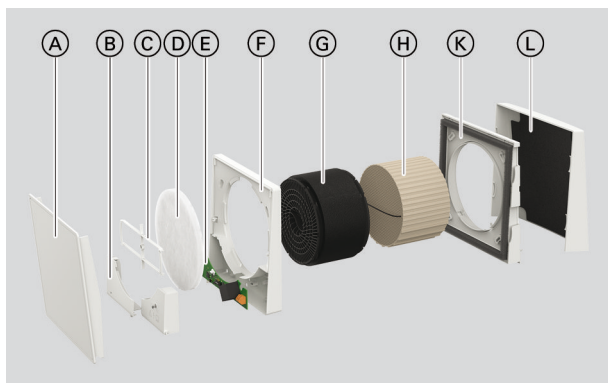Vorteile



- Ⓐ Innenwandblende
- Ⓑ Elektroabdeckung Innenwandblende
- Ⓒ Filterhalter
- Ⓓ Filter
- Ⓔ Leiterplatte Innenwandblende (nur bei Typ H40E B55 (F))
- Ⓕ Halterung Innenwandblende
- Ⓖ Ventilator
- Ⓗ Wärmetauscher
- Ⓚ Halterung Außenwandblende
- Ⓛ Außenwandblende (Zubehör)

- Gleichzeitige Wärme- und Feuchterückgewinnung über integrierten, reinigbaren Keramikwärmespeicher
- Energiekosteneinsparung durch Wärmerückgewinnung
- Zuverlässiger Feuchteschutz ohne regelmäßig das Fenster öffnen zu müssen
- Geräusch- und strömungsoptimierte Innen- und Außenwandblende
- Einfache Bedienung durch kapazitive Taster am Bedienteil oder mit der App und WiFi Bedienteil
- Durchlüftungsmodus für Kühlung in Sommernächten
- Einfache Installation mit Standard-Kernbohrung von 162 mm
- Installation in 2 Schritten mit Rohbau- und Fertigstellungs-Set
- Werkzeuglose Wartung und Reinigung vom Wohnraum aus

Auslieferungszustand

Vitovent 100-D, Typ H40E B55 (F)

- 1 Lüfereinheit mit 230 V-Anschluss und drahtloser Kommunikation zur Wandmontage bestehend aus Ventilator und Wärmespeicher
- Geräusch- und strömungsoptimierte verstellbare Innenwandblende (weiß)
- Grobfilter

Vitovent 100-D, Typ H40E B55 (L)

- 1 Lüfereinheit mit 12-V-Anschluss und drahtgebundener Kommunikation zur Wandmontage bestehend aus Ventilator und Wärmespeicher
- Geräusch- und strömungsoptimierte verstellbare Innenwandblende (weiß)
- Grobfilter

Erforderliches Zubehör

Zubehör 1 x pro Lüftungsgerät

■ **Wandhülse rund**

500 mm oder 700 mm, ablängbar, mit Baustopfen
Und

■ **Außenwandblende**

- Außenwandblende Weiß oder
- Außenwandblende Anthrazit oder
- Edelstahlausenwandblende oder
- Edelstahlausenwandblende Design oder
- Montageelement für Fensterlaibung Weiß oder
- Montageelement für Fensterlaibung Anthrazit

Zubehör 1 x pro Lüftungssystem

Typ H40E B55 (F)

- Bedienteil 100-D Funk
 - Bedienteil
 - Basis für Bedienteil
 - Wandrahmen
 - Netzteil

Oder

- Bedienteil Batterie 100-D Funk
 - Bedienteil
 - Basis für Bedienteil
 - Wandrahmen

Oder

- Bedienteil WiFi 100-D Funk
 - Bedienteil
 - Basis für Bedienteil
 - Wandrahmen
 - Netzteil

Typ H40E B55 (L)

- Bedienteil 100-D Leitung
 - Bedienteil
 - Basis für Bedienteil
 - Wandrahmen

Oder

- Bedienteil WiFi 100-D Leitung
 - Bedieneinheit
 - Basis für Bedieneinheit
 - Wandrahmen






Und

- Netzteil Hutschiene

Oder

- Netzteil Unterputz

Erforderliches Zubehör (Fortsetzung)

Grundgerät	Wandhülse	Außenwandblende	Bedienteil	Netzteil *1
	Wandhülse 500 mm  Wandhülse 700 mm 	Außenwandblende Kunststoff	Bedienteil 100-D Funk	Netzteil Unterputz  Netzteil Hutschiene 
		Edelstahlaußenwandblende	Bedienteil Batterie 100-D Funk	
		Edelstahlaußenwandblende Design	Bedienteil WiFi 100-D Funk	
		Edelstahlaußenwandblende	Bedienteil 100-D Leitung	
		Montageelement für Fensterlaibung	Bedienteil WiFi 100-D Leitung	

^{*1} Nur bei Typ H40E B55 (L)

Technische Angaben

Technische Daten Lüftungsgerät


Vitovent 100-D, Typ H40E B55 (F) und Typ H40E B55 (L)

		Typ H40E B55 (F)	Typ H40E B55 (L)
Best.-Nr.		Z026513	Z026512
Luftvolumenströme			
– Grundlüftung (Lüftungsstufe 1)	m³/h	17	17
– Reduzierte Lüftung (Lüftungsstufe 2)	m³/h	28	28
– Normale Lüftung (Lüftungsstufe 3)	m³/h	39	39
– Intensivlüftung (Lüftungsstufe 4)	m³/h	55	55
Max. Wärmebereitstellungsgrad	%	87	87
Elektrische Werte			
Leistungsaufnahme			
– Grundlüftung (Lüftungsstufe 1)	W	1,6	1,3
– Reduzierte Lüftung (Lüftungsstufe 2)	W	2,6	2,1
– Normale Lüftung (Lüftungsstufe 3)	W	4,0	3,5
– Intensivlüftung (Lüftungsstufe 4)	W	6,9	6,7
Versorgungsspannung Netzteil	V~	230	230
Eingangsspannung Ventilator	V=	12	12
Schutzart		IP 40	IP 40
Ventilator		Axialventilator	
Effizienz (DIBt)			
– Wärmebereitstellungsgrad, korrigiert	%	82	82
– Spezifische elektrische Leistungsaufnahme	W/(m³/h)	0,09	0,09
– Elektrisches Wirkverhältnis		> 10	> 10
Schalltechnische Daten			
Schall-Leistungspegel			
– Grundlüftung (Lüftungsstufe 1)	dB(A)	24,8	24,8
– Reduzierte Lüftung (Lüftungsstufe 2)	dB(A)	31,5	31,5
– Normale Lüftung (Lüftungsstufe 3)	dB(A)	39,2	39,2
– Intensivlüftung (Lüftungsstufe 4)	dB(A)	46,2	46,2
Normschallpegeldifferenz D _{n,w} mit Schalldämpfer (Zubehör)	dB	46	46
Zulässige Betriebstemperatur	°C	–20 bis 60	–20 bis 60
Zulässige Raumluftfeuchte			
– Absolute Feuchtigkeit	g/kg	< 12	< 12
– Dauerhaft	%	< 70	< 70
– Kurzzeitig	%	< 90	< 90
Abmessungen			
Min. Wandstärke mit Standard-Außenwandblende	mm	220	220
Innenwandblende			
– Breite	mm	218	218
– Höhe	mm	218	218
– Tiefe	mm	32,8	32,8
Gewicht	kg	3,8	3,8

Technische Angaben (Fortsetzung)

Abmessungen

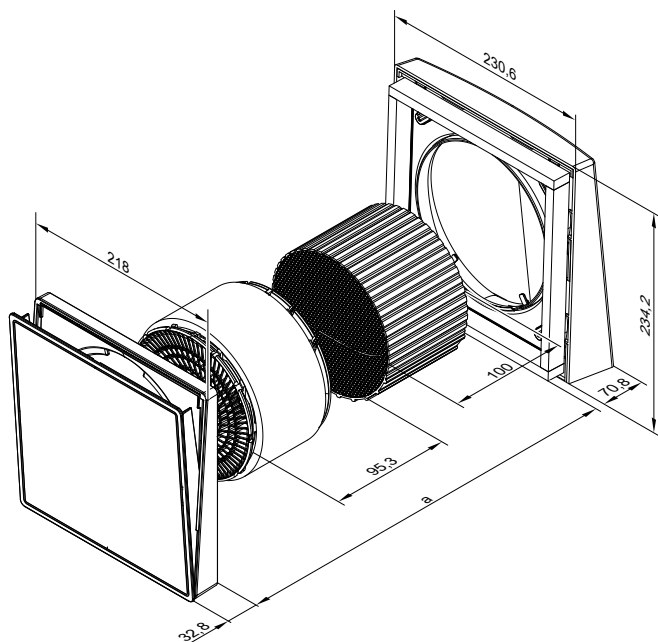Lüftungsgerät mit Wandhülse und Außenwandblende



a Min./max. Wandstärke ist abhängig von der verwendeten Kombination aus Wandhülse und Außenwandblende.

Technische Daten Außenwandblende oder Montageelement für Fensterlaibung mit Wandhülse

	Wandhülse rund mit Außenwandblende	Wandhülse rund mit Edelstahlausenwandblende Design	Montageelement für Fensterlaibung mit Außengitter
Best.-Nr. Außenwandblende/Montageelement für Fensterlaibung	7973308 oder 7973307	ZK03629	7973310 oder 7973309
Best.-Nr. Wandhülse			
– Länge 500 mm	ZK02707	ZK02707	ZK02707
– Länge 700 mm	ZK02708	ZK02708	ZK02708
Material Außenwandblende/-gitter	Weiß oder Anthrazit	Edelstahl	Weiß oder Anthrazit
Farbe	Weiß	Edelstahl	Weiß
Wandstärke			
– Mindestens mm	220	220	290
– Max./max. mit Zubehör Wandhülse mm	495/695	495/695	495/695
Kernbohrung Ø mm	162	162	162
Abmessungen Außenwandblende			
– Breite mm	230	206	57
– Höhe mm	234	255	341
– Tiefe mm	71	45	8,5
Normschallpegeldifferenz Dn,w			
– Nur Lüftungsgerät dB	44	41	49,5
– Lüftungsgerät mit Schalldämpfer dB	48	45	60,5

Technische Angaben (Fortsetzung)

Technische Daten Bedienteile

		Bedienteil 100-D Funk	WiFi 100-D Funk	Batterie 100-D Funk	100-D Leitung	WiFi 100-D Lei- tung
Best.-Nr.		7973317	7973316	7973318	7973320	7973319
Elektrische Werte						
– Betriebsspannung	V $\overline{\text{=}}$	5	5	5	12	12
– Leistungsaufnahme	W	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
– Schutzart		IP30	IP30	IP30	IP30	IP30
Batterie						
		–	–	2 x AAAA, 1,5 V	–	–
Zulässige Umgebungstemperaturen						
	°C			0 bis 40	0 bis 40	0 bis 40
Gehäuse						
– Werkstoff				Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
– Farbe				Weiß	Weiß	Weiß
– Verschmutzungsgrad				2	2	2
Steuerungstypen nach ErP						
– Handsteuerung		X	X	X	X	X
– Zeitsteuerung			X			X
– Zentrale Bedarfssteuerung			X		X*2	X
– Steuerung nach örtlichem Bedarf			X*3		X	

Technische Änderungen vorbehalten!

Viessmann Ges.m.b.H.
A-4641 Steinhaus bei Wels
Telefon: 07242 62381-110
Telefax: 07242 62381-440
www.viessmann.at

Viessmann Climate Solutions SE
35108 Allendorf
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de

5798060