Installationsanleitung Ganzjahres-Fensterabdichtung Portasplit


Installationsvideo

Modellnummer:
22011600001358

Hinweis: Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation gründlich und bewahren Sie diese für einen späteren Zeitpunkt auf.

DE


Hinweis: Die Fensterabdichtung gewährleistet eine bessere Wärmeisolierung und reduziert Außengeräusche.

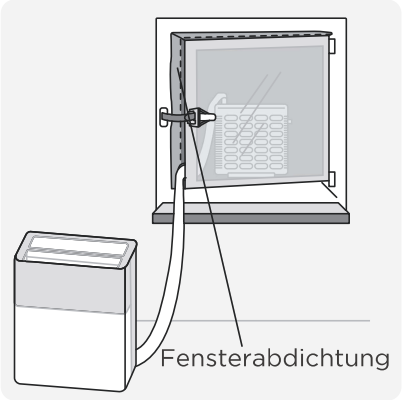


Example of an installed PortaSplit window seal.




Bereiten Sie die nötigen Komponenten für die Installation vor. Sie benötigen außerdem ein Lineal, einen Stift und eine Schere.

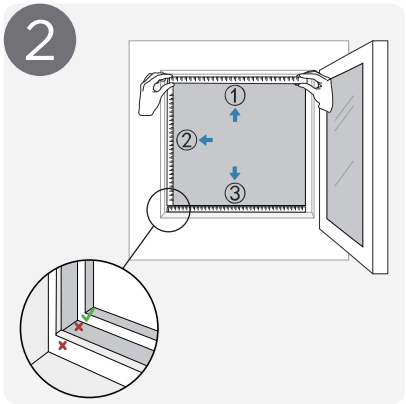


Öffnen Sie das Fenster. Messen Sie die innere Fensterrahmenweite und -länge.

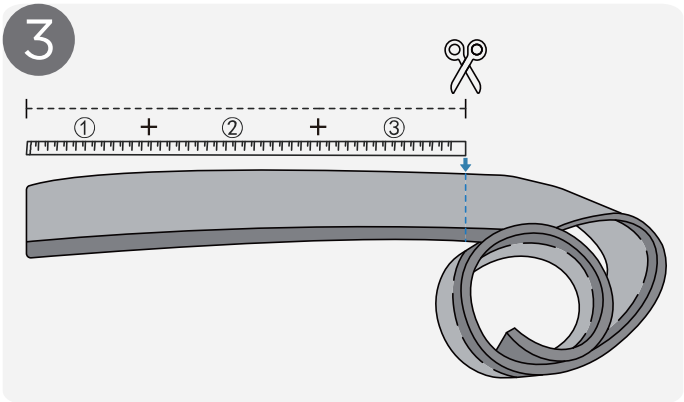


Addieren Sie die drei gemessenen Längen und schneiden Sie die Gesamtlänge ab.

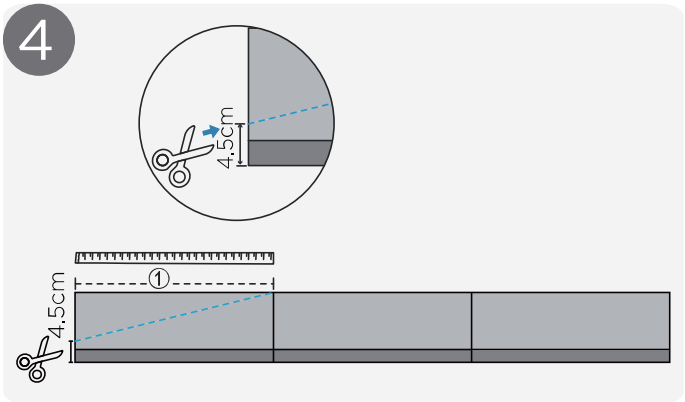

Messen und markieren Sie die Länge “1” von der linken kurzen Kante. Messen und markieren Sie die linke Seite, 4.5 cm von der Unterseite des weichen Schaumstoffs (lange Kante) und ziehen Sie eine Linie von diesem Punkt bis zur Oberseite des harten Schaumstoffs bei Punkt “1”. Schneiden Sie entlang dieser diagonalen Linie.

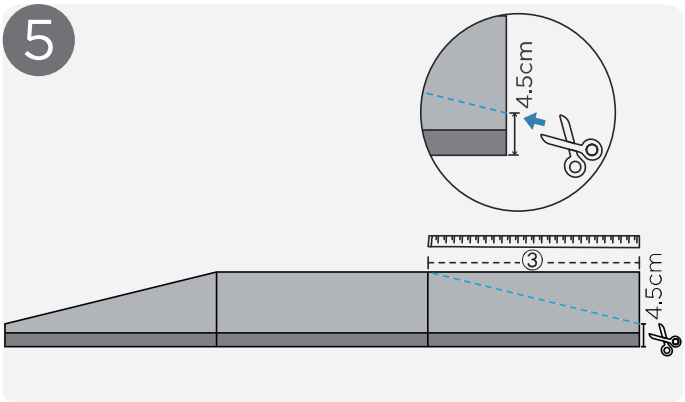


Wiederholen Sie den Schritt 4 auf der rechten Seite.

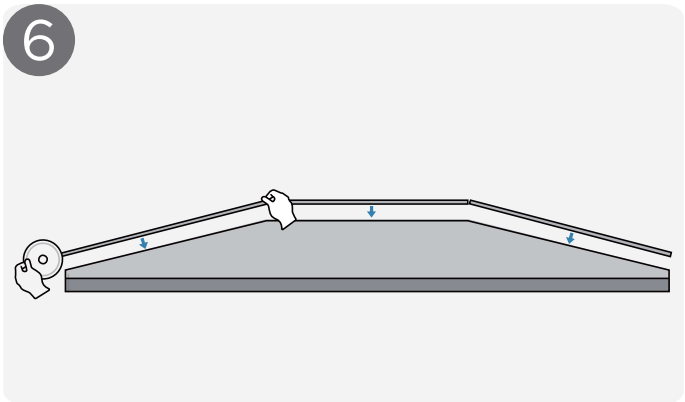

Ziehen Sie eine Seite des Klettbandes ab und kleben Sie ihn wie oben gezeigt auf die Kanten. Bitte fest andrücken, damit er gut an der Abdichtung haftet.


DE

7

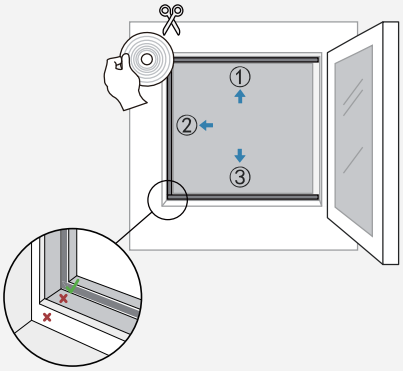

Schneiden Sie auf der gegenüber- liegenden Seite des Klettbandes die Längen 1,2 und 3 ab. Ziehen Sie diese 3 Stücke ab und kleben Sie sie entlang des inneren Fensterrahmens. Wenn das Klettband angebracht ist, kann das Fenster weiterhin geschlossen und wie gewohnt verwendet werden.


8



Fensterhalterung


Bei Installationen, die eine Fensterhalterung erfordern, sollte diese vor der Winterabdichtung auf dem Klettband angebracht wird.
Lesen Sie dafür bitte das Benutzerhandbuch des Geräts.

9




Legen Sie die Abdichtung auf den Fensterrahmen und verbinden Sie die Klettstreifen miteinander.

10

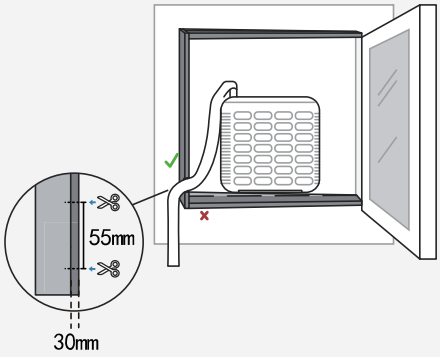

Beachten Sie bei der Installation des Außengeräts die Stelle, an der der Kältemittelschlauch auf die Dichtung trifft, und schneiden Sie zwei 30 mm Schlitze im Abstand von 55 mm. Es wird nicht empfohlen, den unteren Teil der Abdichtung zu schneiden.


11



kleiner weicher Schaumstoff


An der Stelle, an der der Verbindungsschlauch durch die Fensterabdichtung geführt wird, kann ein kleiner Spalt entstehen. Um diesen Spalt abzudichten, ist ein zusätzliches Stück Schaumstoff vorgesehen. Kleben Sie es an der entsprechenden Stelle auf den Fensterflügel.


12

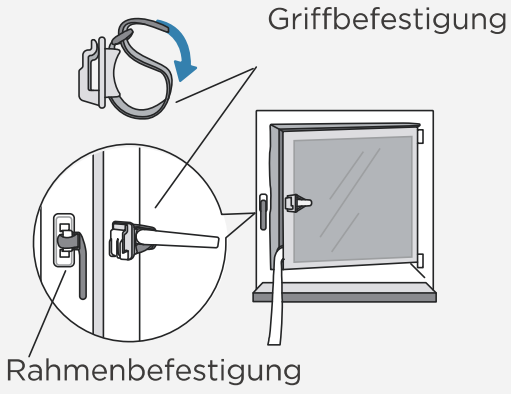

Befestigen Sie die Griffbefestigung wie abgebildet am Griff des Fensters. Kleben Sie die Rahmenbefestigung auf den Fensterrahmen neben dem Griff.

DE

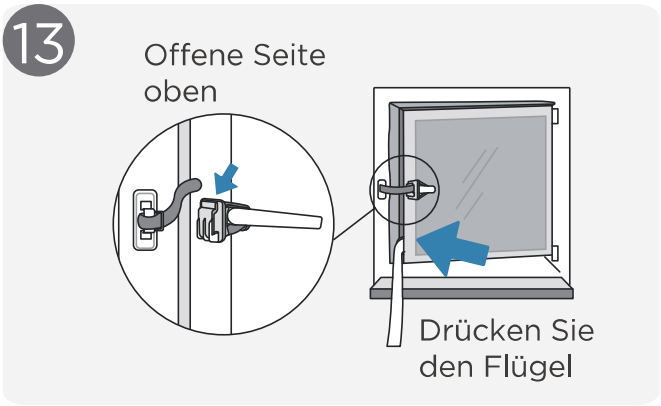

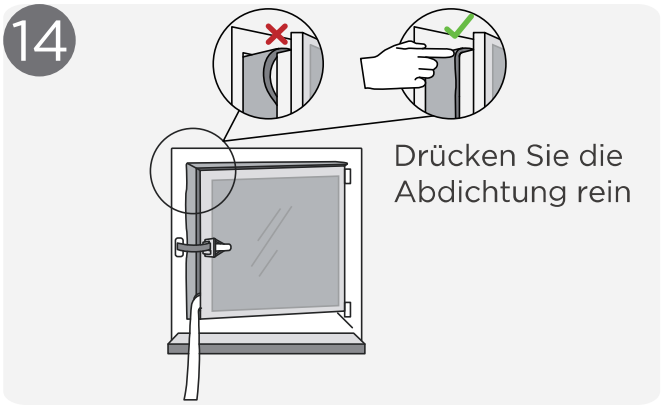


Um eine optimale Abdichtung zu erreichen, drücken Sie den Fensterflügel so fest wie möglich gegen die Fensterdichtung und verschließen Sie ihn mit dem Fensterverschlussmechanismus.

Prüfen Sie, ob Lücken vorhanden sind, indem Sie mit den Fingern an der Verbindung entlangfahren. Korrigieren Sie diese manuell, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Die meisten Fensterrahmen sind mit einem Abflusssystem ausgestattet und Regenwasser wird einfach nach außen abgeleitet.

Hinweis: Es wird eine Abdeckung für den Kältemittelschlauch mitgeliefert, die im Falle einer Kondensatbildung verwendet werden kann. Schieben Sie die Abdeckung einfach über den Teil des Schlauches, an dem sich Kondenswasser bildet.

Andere Anwendungsfälle

Die mitgelieferte Fensterdichtung kann an Balkontüren, Dachfenstern und nach innen zu öffnenden Fenstern angebracht werden. Die Montageschritte sind ähnlich wie in dieser Anleitung beschrieben, können aber je nach Anwendungsfall variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler.

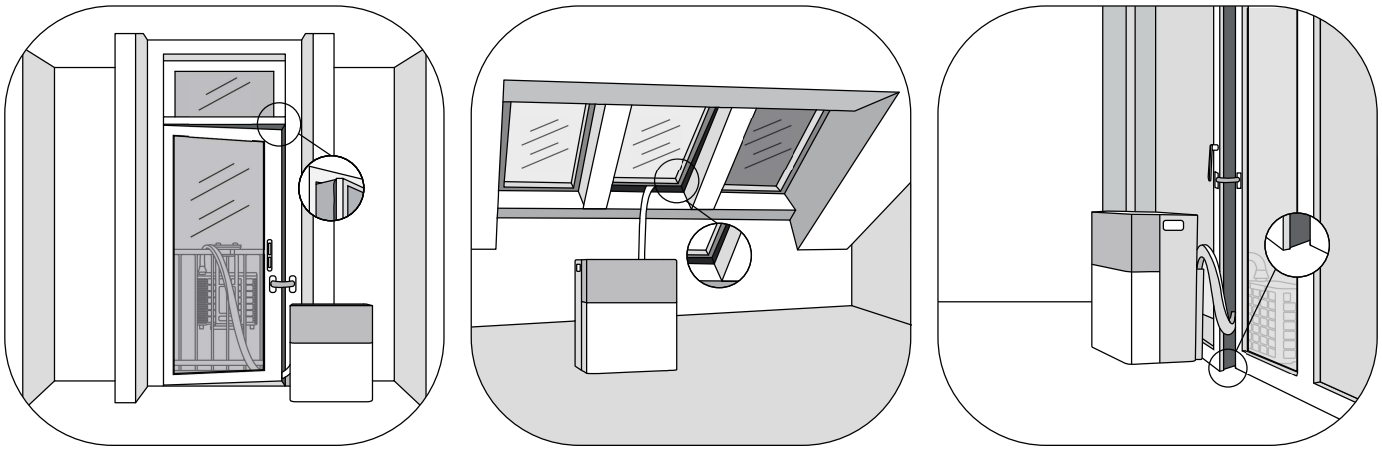


Allgemeine Informationen

DE

- Dieses Benutzerhandbuch muss zusammen mit dem Benutzerhandbuch der PortaSplit Klimaanlage gelesen werden.
- Das Material der Fensterabdichtung ist wasser- und windbeständig. Bei ordnungsgemäßem Einbau sollte kein Wasser eindringen. Überprüfen Sie den Einbau regelmäßig und passen Sie ihn bei Bedarf an.
- Entfernen Sie die Abdichtung bei starkem Sturm oder Wind, ebenso wie die PortaSplit und die Fensterhalterung. Die Abdichtung kann leicht entfernt werden, indem Sie die Klettstreifen abziehen.
- Durch Sonnenlicht verändert sich die Oberfläche des Schaums und kann verblassen. Entfernen Sie die Abdichtung, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, um den Schaumstoff zu schützen.
- Verwenden Sie ein mit warmem Wasser getränktes Tuch, um die Abdichtung zu reinigen. Vermeiden Sie scharfe Reinigungsmittel wie Alkohol oder chemische Reinigungsmittel.
- Weder Kunststoff mit Klebstoff noch Dichtungsschaum sollten zu nah an heißen Oberflächen oder offenen Flammen angebracht werden.

Entsorgung und Recycling

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um diese Sammelstellen zu finden, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

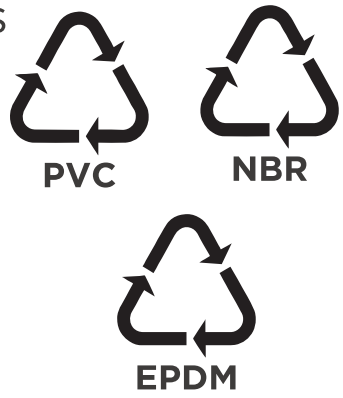

Importeur:Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14
65760 Eschborn (Germany)
Hergestellt in China