


INHALT single:

- 2 Stk. Grundplatte verzinkt
- 1 Stk Rohrschellen mit Gummieinlage
- 2 Stk Rohrnippel verzinkt 150mm
- 2 Stk. Knie ¾ verzinkt
- 2 Stk Rohrnippel verzinkt 100mm


Inhalt double:

- 2 Stk. Grundplatte verzinkt
- 2 Stk Rohrschellen mit Gummieinlage
- 2 Stk Rohrnippel verzinkt 150mm
- 2 Stk. Knie ¾ verzinkt
- 2 Stk Rohrnippel verzinkt 100mm
- 2 Stk Gewindbolzen M8 verzinkt
- 6 Stk Muttern M8 verzinkt

Single:

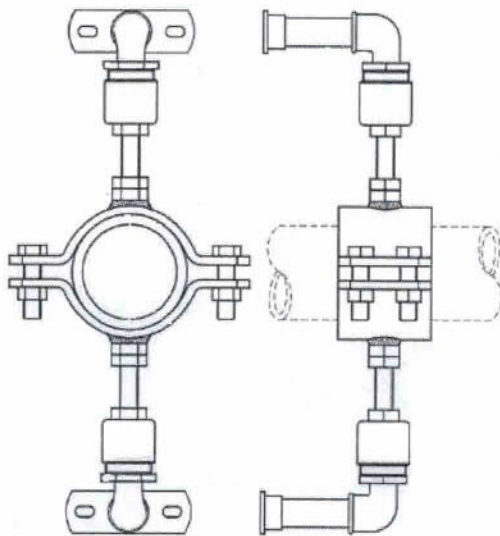

Double:

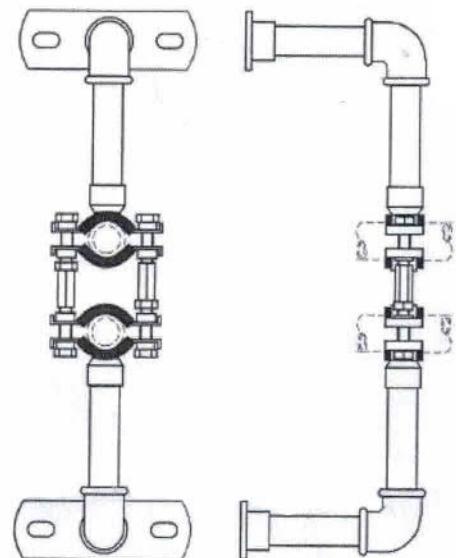

PRODUKTINFO:

Montieren Sie die Ringraumdichtung und lassen sie das gesamte FW Rohr genügend weit in den Heizraum hineinragen. Das Rohr sollte mindestens 400mm von der Wand in den Raum hineinragen um gut arbeiten zu können. Entfernen sie auf einer Länge von 300mm die Isolierung. Verschließen sie die Stirnfläche mit die Schrumpfendkappen, Gummikappen oder Trockenraumkappen. Nun können sie die Verschraubungen anbringen.

Montieren sie die Fixpunktschellen direkt hinter den Verschraubungen, sodass die Verschraubung bei den Schellen anstehen kann. Die Grundplatten müssen fest in der Mauer verankert werden. Bei Steinmauern oder Ziegelwänden verwenden sie bitte geeignetes Befestigungsmaterial. Ziehen sie alle Schrauben gut fest.

Nach Abschluss der Arbeiten führen sie die Druckprobe durch. Unterlagen dazu finden sie auf dem Beipackzettel am Rohrbund oder in unserer Preisliste auf der vorletzten Seite.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe verliert dieses Dokument seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Ausgabe dieses Dokumentes verwenden. Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH haftet nicht für den auf diesen Informationen beruhenden Gebrauch. Der Anwender dieses Produktes muss in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehen Einsatz entscheiden. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH behält sich das Recht ohne Vorankündigungen Änderungen an diesem Dokument oder dem Produkt vorzunehmen. Es gelten ausnahmslos unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.